
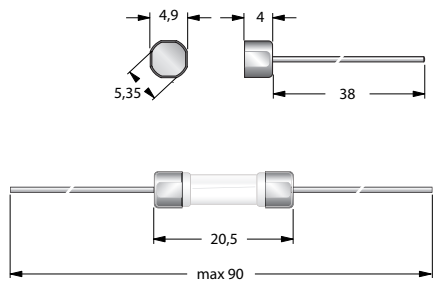



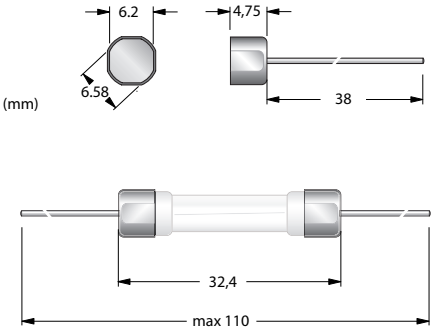





## ACCESSORI PER FUSIBILI

Accessories | Accessoires pour fusibles

<b>C6005.08</b> 	<b>Capsula per fusibili 5x20</b> <b>C6005.08</b> 8 A 250 V <b>Diametro terminale</b> 0,65 mm <b>Terminali</b> Rame stagnato <b>Capsula</b> Ottone nichelato	<b>Push-on cap for 5x20 fuses</b> <b>C6005.08</b> 8 A 250 V <b>Lead diameter</b> 0,65 mm <b>Terminals</b> Tinned copper <b>Cap</b> Nickel plated brass	<b>Embout pour fusibles 5x20</b> <b>C6005.08</b> 8 A 250 V <b>Diamètre fils</b> 0,65 mm <b>Fils de connexion</b> Cuivre étamé <b>Embout</b> Laiton nickelé	
				

<b>C6006.10</b> 	<b>Capsula per fusibili 6,3x32</b> <b>C6006.10</b> 10 A 250 V <b>Diametro terminale</b> 0,8 mm <b>Terminali</b> Rame stagnato <b>Capsula</b> Ottone nichelato	<b>Push-on cap for 6,3x32 fuses</b> <b>C6006.10</b> 10 A 250 V <b>Lead diameter</b> 0,8 mm <b>Terminals</b> Tinned copper <b>Cap</b> Nickel plated brass	<b>Embout pour fusibles 6,3x32</b> <b>C6006.10</b> 10 A 250 V <b>Diamètre fils</b> 0,8 mm <b>Fils de connexion</b> Cuivre étamé <b>Embout</b> Laiton nickelé	
				

<b>C7850</b> 	<b>Porta-microfusibile MT/MF da C.S.</b> <b>Corrente</b> 6,3 A <b>Tensione</b> 250 V <b>Passo</b> 5,08 mm <b>Contatti</b> Ottone nichelato <b>Corpo</b> Stanyl PA46 UL94-V0 <b>Colore</b> Nero	<b>Holder for microfuses MT/MF</b> <b>Current</b> 6,3 A <b>Voltage</b> 250 V <b>Pin distance</b> 5,08 mm <b>Contacts</b> Nichel plated brass <b>Body</b> Stanyl PA46 UL94-V0 <b>Colour</b> Black	<b>Porte microfusible MT/MF pour C.I.</b> <b>Courant</b> 6,3 A <b>Tension</b> 250 V <b>Pas</b> 5,08 mm <b>Contacts</b> Laiton nickelé <b>Corps</b> Stanyl PA46 UL94-V0 <b>Couleur</b> Noir	