Svorkovnice s roztečí 7.5 a 7.62mm

aktualizace: 7.12.2010

Ksv 7.5 # 2 PK11 grey

- Ksv – svorkovnice standartní do DPS
- 7.5 – rozteč
- 2 – počet pinů
- PK11 – typ
- grey – barva

PK11 HARTMANN

jmenovité napětí:	500V
zkušební napětí:	3kV/1min
jmenovitý proud:	24A
pro šířku kabelu:	2.5mm² drát, 1.5mm² kabel
teplota:	-30 až +105°C
rozteč:	7.5mm
počet kontaktů:	2 a 3
otvor do DPS:	1,3mm
spojovací zámek:	ANO
utahovací moment:	0.5Nm

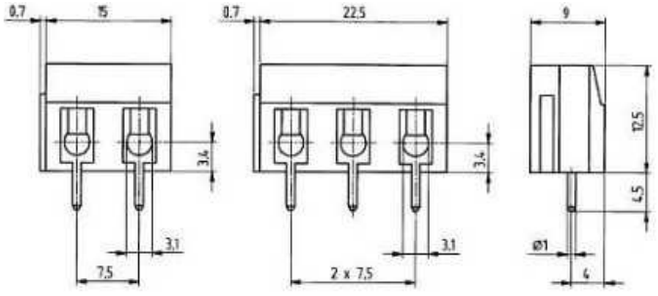

X705

jmenovité napětí:	300V
jmenovitý proud:	15A
pro šířku kabelu:	2.5mm²
teplota:	-30 až +105°C
rozteč:	7.5mm
počet kontaktů:	2 a 3
otvor do DPS:	1,3mm
spojovací zámek:	ANO
utahovací moment:	0.4Nm

X705V

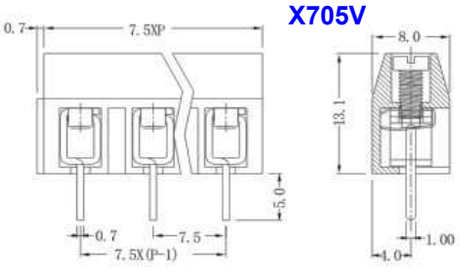

X705R

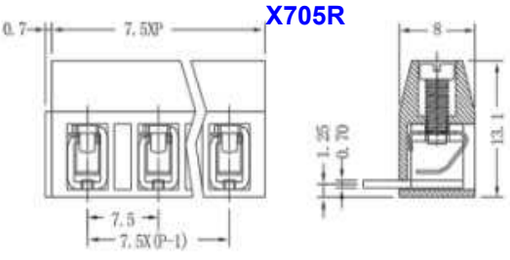

PK74 HARTMANN

jmenovité napětí:	450V
zkušební napětí:	2.5kV/1min
jmenovitý proud:	24A
pro šířku kabelu:	4.0mm² drát, 2.5mm² kabel
teplota:	-30 až +105°C
rozteč:	7.5mm
počet kontaktů:	2 a 3
otvor do DPS:	1,3mm
spojovací zámek:	ANO
utahovací moment:	0.5Nm

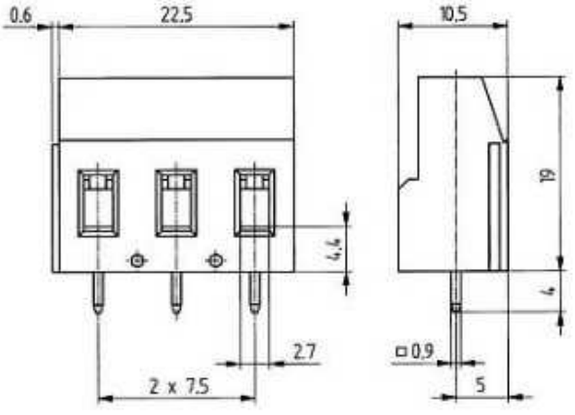

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: semic@semic.cz skype: semic1 tel:+420 2516253-31, -32, -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5 GSM brána: +420 605-999 994 fax:+420 251626-252, -393

Svorkovnice s roztečí 7.5 a 7.62mm

X128

jmenovité napětí:	250V
jmenovitý proud:	10A
pro šířku kabelu:	2.5mm²
teplota:	-30 až +105°C
rozteč:	7.5mm
počet kontaktů:	2 a 3
otvor do DPS:	1,3mm
spojovací zámek:	ANO
utahovací moment:	0.4Nm

X128V-B

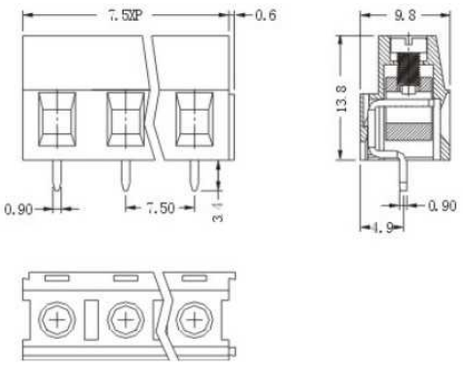
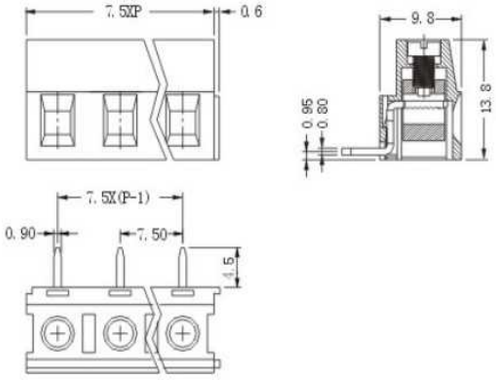
X128R-B