

Kpl AWG28-15F RM1.27/30




F - barevný
G - šedý

AWG28

jmenovité napětí:	300V
CSA standard:	UL, C 22,2
dielektrická pevnost:	2kV po dobu dvou minut
odpor vodiče:	237Ω/km
izolační odpor:	1GΩ/m
kapacita vodiče:	40pF/m
indukčnost vodiče:	1.45μH/m
impedance:	100Ω
zpoždění:	4.2ns/m
pracovní teplota	-40 až +105°C šedý kabel -20 až +105°C barevný kabel
počet žil:	10 až 64
balení:	30,4m, 76.2m, 152m




objednací název	počet žil
Kpl AWG28-10G RM1.27	10
Kpl AWG28-10F RM1.27	10
Kpl AWG28-14G RM1.27	14
Kpl AWG28-14F RM1.27	14
Kpl AWG28-16G RM1.27	16
Kpl AWG28-16F RM1.27	16
Kpl AWG28-20G RM1.27	20
Kpl AWG28-20F RM1.27	20
Kpl AWG28-25G RM1.27	25
Kpl AWG28-25F RM1.27	25
Kpl AWG28-26G RM1.27	26
Kpl AWG28-26F RM1.27	26
Kpl AWG28-34G RM1.27	34
Kpl AWG28-34F RM1.27	34
Kpl AWG28-40G RM1.27	40
Kpl AWG28-40F RM1.27	40
Kpl AWG28-50G RM1.27	50
Kpl AWG28-50F RM1.27	50
Kpl AWG28-10G RM1.00	10
Kpl AWG28-14G RM1.00	14
Kpl AWG28-16G RM1.00	16
Kpl AWG28-20G RM1.00	20
Kpl AWG28-26G RM1.00	26
Kpl AWG28-50G RM1.00	50

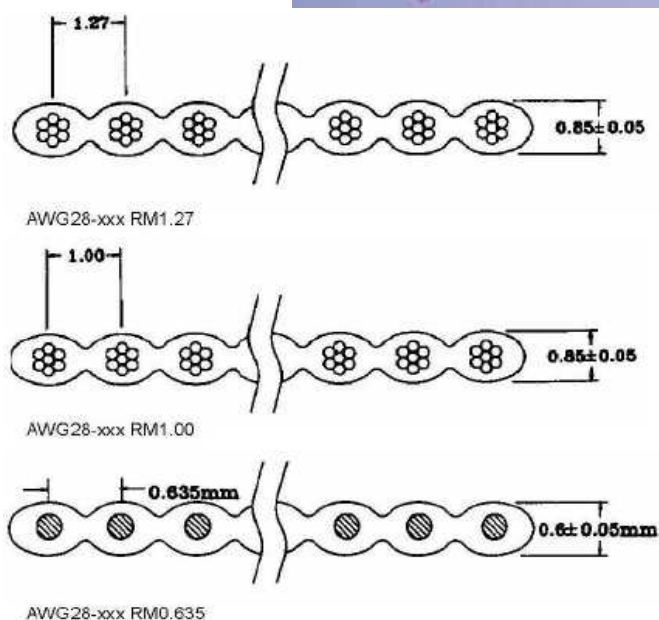

AWG30

izolace: PVC

objednací název	počet žil
Kpl AWG30-10F RM1.27/30	10
Kpl AWG30-10G RM1.27/30	10
Kpl AWG30-68G RM0.635/76	68

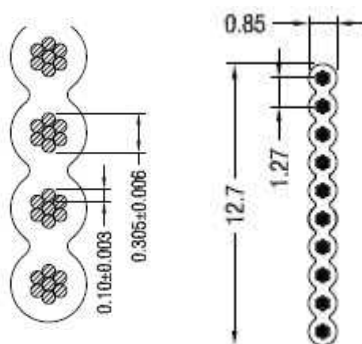

AWG26

objednací název	počet žil
Kpl AWG26-04G RM2.00/100	04
Kpl AWG26-05G RM2.54/100	05
Kpl AWG26-08G RM2.54/100	08
Kpl AWG26-16G RM2.54	16

Nabídka kompletace vodičů:

Nabízíme dodávky uvedených vodičů v požadovaných délkách s nakrimpovanými kontakty. Barvy vodičů je možno dodávat dle uvedeného sortimentu. Dodávky vodičů s nakrimpovanými kontakty je nutno předem projednat (barva, délka, druh kontaktu, druh vodiče, provedení, množství, celkové odběry). Na základě těchto údajů zpracujeme nabídku včetně dodacích termínů. Na přání zákazníka lze jednotlivé kabelové svazky i speciálně potisknout.